



福建美护森检测技术有限公司

Fujian Manhusan Detection Technology Co., LTD.

日期

工程名称

Measure the report



JB-NHJC-2016-A-094

福建南环检测技术有限公司

2013137017
有效期至2016年08月22日

检测报告

第1页 共9页

检验检测专用章

全 称

梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司

委托单位

地 址

发布日期 2016年05月30日

批准:

校核:

编制:

N 24°45'20.10"		实测浓度 (mg/m ³)	0.007	0.008	0.009	
						
						
			0.0139	0.0134	0.0126	0.0133

有组织废气检测结果表 2


采样点位	检测项目	采样日期: 2016 年 03 月 16 日			
		1	2	3	均值
1#包装机 N 24°44'57.97" E 116°11'17.61" 烟囱高度 20m	烟温 t (°C)	25	25	25	25
	含湿量 X _{sw} (%)	2.7	2.7	2.7	2.7
	风速 U _s (m/s)	10.6	10.4	10.4	10.5
	标态风量 (m³/h)	11202	10986	10986	11058
粉尘	实测浓度 (mg/m³)	6.3	7.1	8.4	7.3
	排放速率 (kg/h)	0.071	0.078	0.092	0.080
	烟温 t (°C)	25	25	25	25

表 2-10 2018 年 12 月 16 日 12:25 分 2 号炉窑排放粉尘排放速率和浓度测试数据					
2 号炉窑 炉窑出口 距炉窑出口 2.25m 距地面 12.14m 距平台 0.25m	粉尘排放速率 (kg/h)	2.1	2.1	2.1	2.1
	风速 U_s (m/s)	13.2	12.9	13.4	13.2
	标态风量 (m^3/h)	14138	13741	14277	14052
	粉尘 实测浓度 (mg/m^3)	6.2	4.8	3.4	4.7
2 号炉窑 炉窑出口 距炉窑出口 2.25m 距地面 12.14m 距平台 0.25m	粉尘 排放速率 (kg/h)	0.088	0.060	0.049	0.066
	烟温 t ($^{\circ}C$)	73	74	75	74
	含湿量 X_{sw} (%)	2.9	2.9	2.9	2.9
	风速 U_s (m/s)	5.3	5.3	5.3	5.3
2 号炉窑 炉窑出口 距炉窑出口 2.25m 距地面 12.14m 距平台 0.25m	标态风量 (m^3/h)	19260	19221	19160	19214
	粉尘 实测浓度 (mg/m^3)	9.0	9.0	10.1	9.4
	粉尘 排放速率 (kg/h)	0.173	0.173	0.194	0.180
	烟温 t ($^{\circ}C$)	77	78	78	78
2 号炉窑 炉窑出口 距炉窑出口 2.25m 距地面 12.16m	含湿量 X_{sw} (%)	3.4	3.4	3.4	3.4
	风速 U_s (m/s)	5.6	5.6	5.5	5.6

18-NHJC-2016-A-094

18-NHJC-2016-A-094

福建南环检测技术有限公司

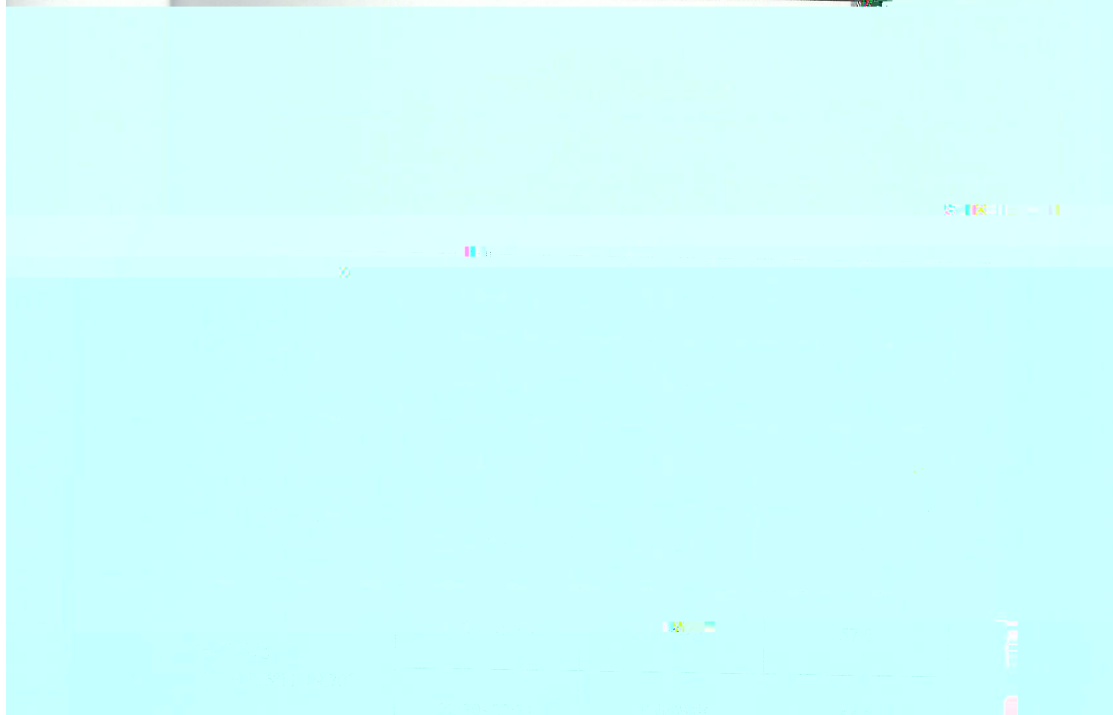

4#厂界西南	15:36~15:37	工业噪声	54.1
N 24°45'19.34" E 116°11'33.22"			

3#厂界西南	22:45~22:46	工业噪声	48.8
N 24°45'19.34" E 116°11'31.73"			